
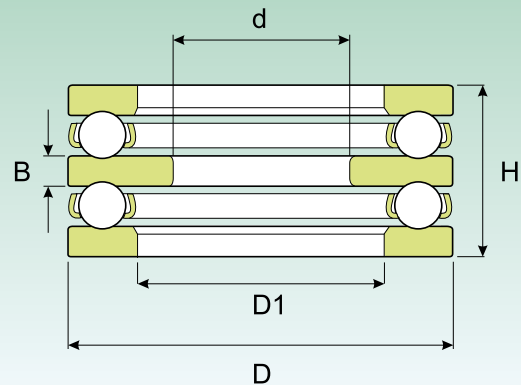



**CUSCINETTI ASSIALI A SFERE A DOPPIO EFFETTO  
DOUBLE ACTING THRUST BALL BEARINGS**


Dimensioni (mm) Dimension (mm)					Coefficiente di carico (KN) Load rating (KN)		Velocità limite (giri/min) Speed limit (Rpm)		Peso (Kg) Weight (Kg)	Sigla Designation
d (mm)	D (mm)	H (mm)	D1 (mm)	B (mm)	Dinamico C	Statico C <sub>0</sub>	Lubrificazione Lubrication			
							Grasso Grease	Olio Oil		
10	32	22	17	5	16	26	7650	9000	0.084	52202
15	40	26	22	6	22	40	6120	7200	0.15	52204
20	47	28	27	7	27	54	5738	6750	0.22	52205
	52	34	27	8	34	59	4820	5670	0.33	52305
	70	52	32	12	72	134	3825	4500	1	52407
25	52	29	32	7	25	50	5126	6030	0.25	52206
	60	38	32	9	37	70	4055	4770	0.45	52306
	80	59	37	15	86	167	3290	3780	1.45	52406
30	62	34	37	8	34	72	4284	5040	0.41	52207
	68	36	42	9	46	104	4055	4770	0.55	52208
	68	44	37	10	48	95	3443	4050	0.68	52307
	78	49	42	12	61	120	3290	3870	1.05	52308
	90	65	42	15	110	220	2550	3050	2.05	52408
35	73	37	47	9	38	85	3825	4500	0.6	52209
	85	52	47	12	75	150	3060	3600	1.24	52309
	100	72	47	17	127	260	2907	2700	2.70	52409
40	78	39	52	9	48	114	3443	4050	0.67	52210
	95	58	52	14	87	186	2754	3240	1.75	52310
45	90	45	57	10	61	143	3060	3600	1.1	52211
	105	64	57	15	102	220	2448	2880	2.4	52311
	120	87	57	20	172	382	1836	2160	4.70	52411
50	95	46	62	10	61	147	2907	3420	1.16	52212
	110	64	62	15	99	220	2295	2700	2.55	52312
	130	93	62	21	195	421	1700	1980	6.35	52412 M
55	100	47	67	10	62	160	2754	3240	1.35	52213
	105	47	72	10	63	169	2754	3240	1.50	52214
	115	65	67	15	104	235	2295	2700	2.75	52313
	125	72	72	16	132	314	1989	2340	3.65	52314
	150	107	73	24	229	539	1530	1800	9.70	52414 M
60	110	47	77	10	66	179	2601	3060	1.55	52215
	135	79	77	18	160	382	1836	2160	4.8	52315
65	115	48	82	10	75	204	2601	3060	1.7	52216
	140	79	82	18	156	382	1836	2160	4.94	52316
70	125	55	88	12	96	270	2295	2700	2.4	52217
75	135	62	93	14	117	319	2142	2520	3.2	52218
85	150	67	103	15	122	338	1836	2160	4.2	52220
	170	97	103	21	225	598	1400	1710	8.95	52320
95	160	67	113	15	127	382	1836	2160	4.65	52222
100	170	68	123	15	137	431	1683	1980	5.25	52224

## CUSCINETTI ASSIALI A SFERE A DOPPIO EFFETTO DOUBLE ACTING THRUST BALL BEARINGS

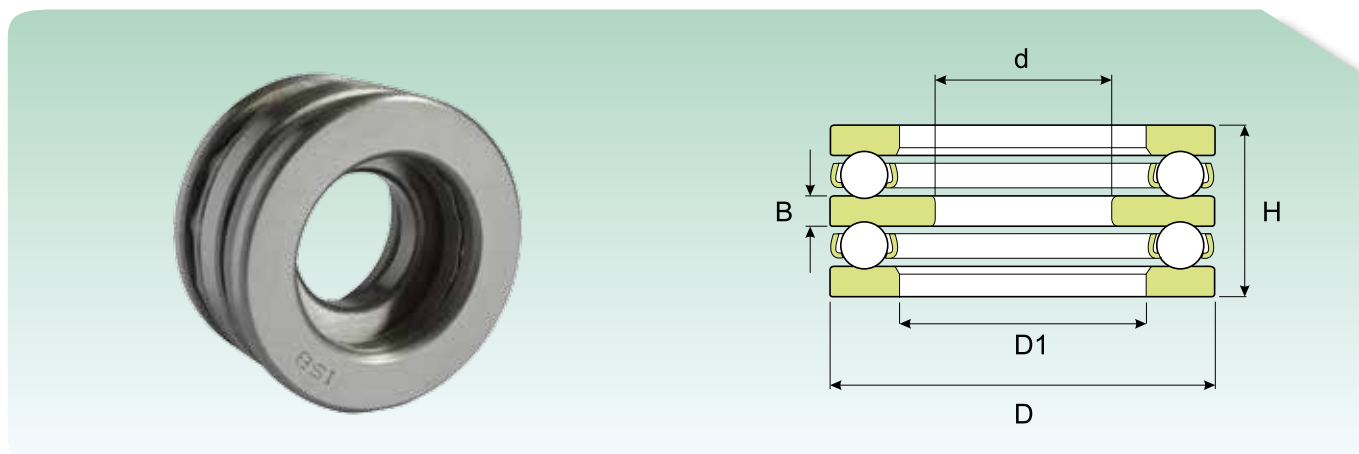

Dimensioni (mm) Dimension (mm)					Coefficiente di carico (KN) Load rating (KN)		Velocità limite (giri/min) Speed limit (Rpm)		Peso (Kg) Weight (Kg)	Sigla Designation
d (mm)	D (mm)	H (mm)	D1 (mm)	B (mm)	Dinamico Dynamic C	Statico Static C <sub>0</sub>	Lubrificazione Lubrication			
							Grasso Grease	Olio Oil		
110	190	80	133	18	182	573	1530	1800	8	52226
120	200	81	143	18	186	608	1454	1710	8.65	52228
130	215	89	153	20	233	784	1377	1620	11.5	52230 M
140	225	90	163	20	236	833	1530	1300	12	52232 M
150	240	97	173	21	281	999	1224	1440	15	52234 M
	250	98	183	21	290	1000	1150	1350	16	52236 M

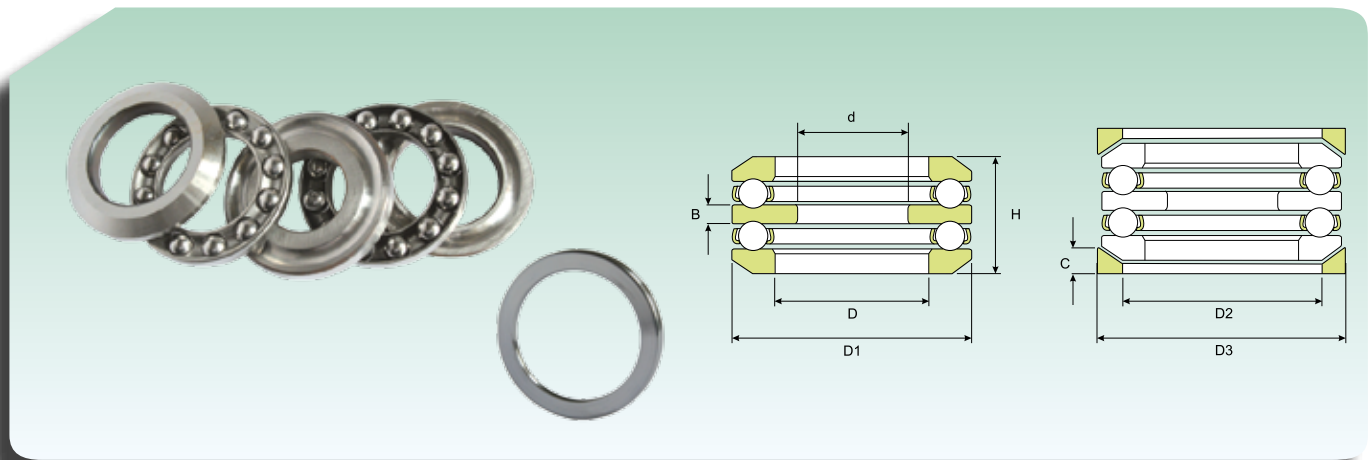**CUSCINETTI ASSIALI A SFERE A DOPPIO EFFETTO CON RALLE PER ALLOGGIAMENTO SFERICHE  
DOUBLE DIRECTION THRUST BALL BEARINGS WITH SPHERICAL BACK FACE**


Dimensioni (mm) Dimension (mm)									Coefficiente di carico (KN) Load rating (KN)		Velocità limite (giri/min) Speed limit (Rpm)		Peso Cuscinetto con ralla (Kg) Weight Bearing with ring(Kg)	Sigla Designation	
d (mm)	D (mm)	H1 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	B (mm)	C (mm)	Dinamico C	Statico C <sub>0</sub>	Lubrificazione Lubrication			Cuscinetto Bearing	Ralla Ring
											Grasso Grease	Olio Oil			
25	60	46	32	45	62	41.3	9	7	36.946	69.58	3816	4770	0.58	<b>54306</b>	<b>U 306</b>
30	62	42	37	48	65	37.73	8	7	34.398	72.03	4032	5040	0.53	<b>54207</b>	<b>U 207</b>
	68	44	42	55	72	38.6	9	7	45.864	103.88	3816	4770	0.63	<b>54208</b>	<b>U 208</b>
	68	52	37	52	72	47.19	10	7.5	48.412	94.57	3240	4050	0.85	<b>54307</b>	<b>U 307</b>
	78	59	42	60	82	54.1	12	8.5	60.564	119.56	3096	3870	1.17	<b>54308</b>	<b>U 308</b>
35	73	45	47	60	78	39.6	9	7.5	38.22	84.77	3600	4500	0.78	<b>54209</b>	<b>U 209</b>
	85	62	47	65	90	56.2	12	10	74.578	152.88	2880	3600	1.6	<b>54309</b>	<b>U 309</b>
	100	86	47	72	105	78.9	17	12.5	127.4	259.7	2160	2700	3	<b>54409</b>	<b>U 409</b>
40	95	70	52	72	100	64.7	14	11	86.632	186.2	2592	3240	2.3	<b>54310</b>	<b>U 310</b>
	100	92	52	80	115	83.2	18	14	155.82	333.2	2016	2520	4.45	<b>54410</b>	<b>U 410</b>
45	90	55	57	72	95	49.6	10	9	60.564	143.08	2880	3600	1.3	<b>54211</b>	<b>U 211</b>
50	110	78	62	85	115	70.7	15	11.5	98.98	219.52	2160	2700	2.9	<b>54312</b>	<b>U 312</b>
65	140	95	82	110	145	86.1	18	18	155.82	382.2	1728	2160	0.57	<b>54316</b>	<b>U 316</b>
	170	140	83	125	175	128.5	27	22	264.6	656.6	1224	1530	1.4	<b>54416 M</b>	<b>U 416</b>
70	150	105	88	115	155	95.2	19	17.5	186.2	455.7	1584	1980	7.95	<b>54317</b>	<b>U 317</b>
80	210	176	103	155	220	159.9	33	27	363.58	1038.8	1008	1260	29	<b>54420 M</b>	<b>U 420</b>